

HAWE



PŘEKLÁDACÍ VŮZ CUKROVÉ ŘEPY

Přeprava s náruživostí

Velký ložný objem




Váš specialista pro překládací vozy
Firma HAWE Wester nabízí překládací vozy cukrové řepy s ložným objemem 27 a 40 kubických metrů. Objem odpovídá samojízdným zásobníkovým sklízecím řepy všech výrobců. Cukrová řepa se bez problémů během jízdy naloží do vozu

HAWE RUW a přepraví se k okraji pole. Díky výkonnému hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se cukrová řepa dostává šetrným způsobem na přícestnou skládku. Tato skládka je umístěna na přejížděné půdě a lze ji proto snadno opět naložit

čisticími nakladači. Vyprazdňovací výkon činí 500 tun za hodinu a odpovídá výkonu sklízecích řepy. Vozy HAWE RUW se dodávají také jako systémy s výměnnými nástavbami.



Vozy HAWE RUW jsou schopny přebírat cukrovou řepu během jízdy.

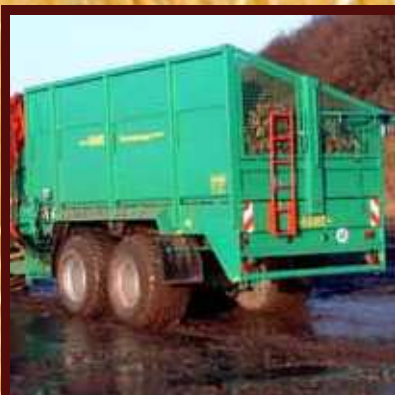

Rozměrné pneumatiky snižují potřebu tažné síly a zabraňují utužování půdy, a to i v případě vlhkých podmínek sklizně.



...a nejvyšší vyprazdňovací výkon!



Ničím nerušený výhled

Řidič ovládá vůz RUW pomocí komfortního, elektrohydraulického ovládání se sekvenčním řízením. Všechny hydraulické pohony se provádějí prostřednictvím sériové palubní hydrauliky poháněné kloubovým hřídelem.



Dopravníkový pás s velkým vyložením překládacího vozu cukrové řepy HAWE ukládá cukrovou řepu šetrným způsobem, rychle a čistě na přicestnou skládku. Pás namontovaný k přední části vozu poskytuje řidiči optimální přehled. Průhledná čelní stěna vozu RUW umožňuje kontrolu nákladu ve voze.



Stejným způsobem lze také komfortně během krátké doby přímo nakládat nákladní vozidla.



Díky hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se sníží výška vozidla.



Pomocí žebříku na zadní stěně lze za účelem čištění do vozu RUW bezpečně vstoupit.



Zásobník vozu HAWE RUW je konstruován tak, aby bylo možné cukrovou řepu rychle a beze ztrát překládat během jízdy. Oba řidiči mají zaručen co možná nejlepší výhled.

HAWE



TECHNICKÉ ÚDAJE PŘEKLÁDACÍHO VOZU CUKROVÉ ŘEPY

Typ	RUW 2500 T	RUW 4000 T
Dov. celková hmotnost (t)	23	33
Kapacita (m ³)	27	40
Rozměry nástavby		
Délka (m)	7,00	8,70
Šířka (m)	2,50	2,50
Výška (m)	1,3/2,0	1,3/2,0
Celkové rozměry		
Délka (m)	8,60	9,80
Šířka vč. pneumatik (m)	2,85	2,95
Výška (m)	3,95	3,95
Brzda	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB	Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém s regulací ALB
Provedení podvozku	Nápravy BPW, dvounápravový	Nápravy BPW, třínápravový
Odpružení	Výkyvné ústrojí 32 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním	Výkyvné ústrojí 48 t LK s dynamickým osovým vyrovnáváním
Řízená náprava (řízené nápravy)	2. náprava vlečená, hydr. blokování	1. a 3. náprava vlečená, hydr. blokování
Připojení		
Dole K80	Sériově	Sériově
Odpružení tažné oje	Sériově	hydraulicky
Pneumatiky		
Sériově	700/50x26,5 16 PR Traction	800/45x26,5 16 PR Traction
Předávací pás		
	hydr. pohon	hydr. pohon
Délka (m)	4,5	4,5
Vyprazdňovací výkon t/h	500	500
Doba vyprazdňování cca.	1,5 min	2,0 min

Doplňková výbava: Další typy pneumatik, hydr. odpružený podvozek vč. zvedací nápravy, ručně řízený, elektrické ovládání nastavení podvozku, nucené řízení, dodává se také jako systém výměnných valníkůvých nástaveb.

Sortiment výrobků formy HAWE je neustále dále vyvíjen. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změnu technických specifikací, cen a modelů. Obrázky a číselné údaje jsou pouze přibližné, a proto nezávazné.

HAWE-Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau

Zum Turm 16 · 26892 Wippingen · Tel. +49 (0)4966 / 91880

Fax +49 (0)4966 / 1211 · mail@hawe-wester.de · www.hawe-wester.de